


## OPTION HEURES CREUSES

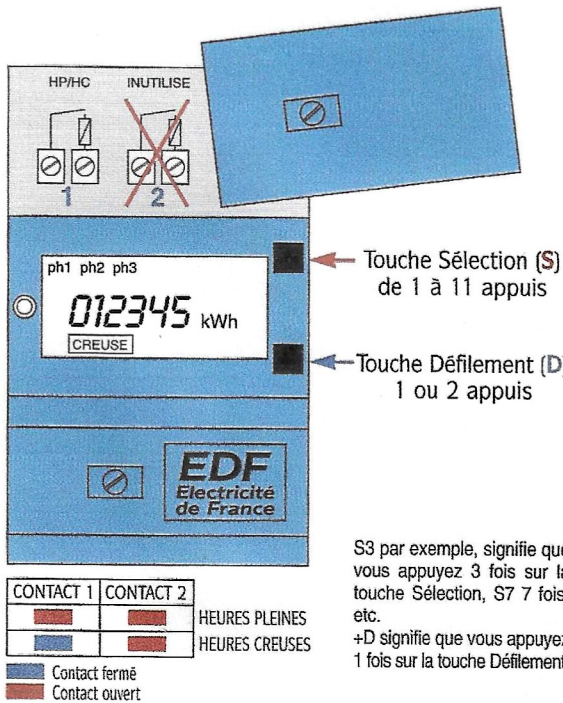

S3 par exemple, signifie que vous appuyez 3 fois sur la touche Sélection, S7 7 fois, etc.  
+D signifie que vous appuyez 1 fois sur la touche Défilement.

- S1 Indicateur visuel de la puissance instantanée.
- S2 Option tarifaire choisie.
- S3 Réglage disjoncteur (en A par phase) et puissance souscrite (en kVA).
- S4 Intensité instantanée phase 1 (en A)  
+ D Intensité instantanée phase 2 (en A)  
+ D Intensité instantanée phase 3 (en A)  
+ D Puissance active instantanée (en W)  
+ D Puissance apparente instantanée (en VA).
- S5 Intensité maximale atteinte phase 1 (en A)  
+ D Intensité maximale atteinte phase 2 (en A)  
+ D Intensité maximale atteinte phase 3 (en A)  
+ D Puissance active maximale atteinte (en W).
- S6 N° de série du compteur (6 premiers chiffres)  
+ D (6 derniers chiffres).
- S7 Etat des contacts de sortie.
- S8 Compteur de consommation instantanée (Wh)  
+ D (pour remise à zéro).
- S9 Contrôle de l'état du compteur.
- S10 Contrôle afficheur + D (pour les autres segments).
- S11 Retour à l'affichage normal.
- D1 Index des consommations HEURES CREUSES.
- D2 Index des consommations HEURES PLEINES.

6

## compteur électronique ?

<p>S1</p> <p>Indicateur visuel<sup>(1)</sup> de la puissance instantanée L'affichage varie selon la marque</p>	<p>S2</p> <p>Option tarifaire choisie (la lettre située à droite correspond à un code interne EDF)</p>	<p>S3</p> <p>Intensité/Puissance souscrites (ampères et kVA)</p>	<p>S4</p> <p>Grandeurs instantanées</p>
<p>S5</p> <p>Grandeurs maximales atteintes</p>	<p>S6</p> <p>N° de série du compteur (usage EDF)</p>	<p>S7</p> <p>Etat des contacts de sortie (exemple) 1° Fermé (F) 2° Ouvert (O)</p>	<p>S8</p> <p>Compteur de consommation instantanée (progressé de 1 à chaque Wh consommé)</p>
<p>S9</p> <p>Contrôle du compteur (usage EDF)</p>	<p>S10</p> <p>Contrôle du fonctionnement de l'afficheur (usage EDF) L'affichage varie suivant la marque</p>	<p>D2</p> <p>Index des consommations</p>	<p>Position "Repos" Index des consommations de la période tarifaire en cours</p>

(1) Vous utilisez la moitié de votre puissance souscrite.

Vous avez intérêt à ne faire fonctionner certains appareils (chauffe-eau, radiateurs à accumulation...) que durant les heures creuses. Pour cela, il suffit de relier le relais-interrupteur qui commande la mise sous tension ou hors tension de ces appareils, au contact d'asservissement de votre compteur (2A).